



MOVET

KOMPONENTEN.FÖRDERTECHNIK



INHALT

Maschinenfüße Edelstahl	4, 5
Hygienefüße Edelstahl TEKNOCLEAN (USDA zertifiziert)	6, 7
Hygienefüße Edelstahl TEKNOHYGIENIC (3-A zertifiziert)	8, 9
Gerätefüße Kunststoff	10, 11
Maschinenfüße Stahl	12, 13
Stellfüße Blechteller	14, 15
Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung	16, 17



Maschinenfüße EDELSTAHL

Die VULCANIZED Serie kombiniert einfache Reinigung und hohe Stabilität.

Material: 1.4301
(1.4401 / AISI 316 optional)

Bestens geeignet für die
Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Geeignet für Belastungen von
10.000 - 30.000 N

Ausgleichswinkel bis 10°

Wahlweise mit
Befestigungslasche Ø15
für beste Stabilität (Variante F)

Abbildung Bestell-Nr. 44061408119769
Anti-slip EPDM

Mit einvulkanisiertem, vibrations-
dämpfendem Anti-Rutschbelag
(NBR 80 Shore oder EPDM in blau)




Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408024025	45825000/12	M12 x 75	80	110	10.000
4061408024834	45825002/12	M12 x 100	80	135	10.000
4061408020478	45825022	M16 x 100	80	135	10.000
4061408069040	45825026	M16 x 150	80	185	10.000
4061408119769	45825026/EB*	M16 x 150	80	185	10.000
4061408119868	45825106/EB*	M16 x 150	100	189,5	15.000
4061408008773	45825128	M20 x 175	100	218	15.000
4061408014545	45825158	M20 x 200	100	243	15.000
4061408014569	45825160	M24 x 225	100	269	15.000
4061408073948	45825290	M24 x 250	120	297	30.000
4061408073955	45825292	M30 x 100	120	149	30.000
4061408073993	45825300	M30 x 200	120	249	30.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

*EB = mit EPDM-Anti-Rutschbelag




Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408113552	45824900/10/F	M10 x 50	80	85	10.000
4061408074655	45825004/10/F	M10 x 125	80	160	10.000
4061408031986	45825024/F	M16 x 125	80	160	10.000
4061408069033	45825026/F/EB*	M16 x 150	80	185	10.000
4061408033409	45825048/F	M20 x 175	80	213	10.000
4061408027927	45825130/F	M20 x 200	100	243	15.000
4061408043798	45825160/F	M24 x 225	100	269	15.000
4061408028139	45825162/F	M24 x 250	100	294	15.000
4061408081653	45825184/F	M30 x 150	100	194	15.000
4061408036592	45825202/F	M30 x 250	100	294	15.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

*EB = mit EPDM-Anti-Rutschbelag

VULCANIZED Stellfuß Edelstahl mit Befestigungslasche




Gelenkfuß Edelstahl-Massiv mit Anti-Rutschbelag

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408021864	45810515	M16 x 50	80	89	30.000
4061408035281	45810517	M16 x 75	80	114	30.000
4061408013616	45810519	M16 x 100	80	139	30.000
4061408013630	45810523	M16 x 150	80	186	30.000
4061408016679	45810537	M20 x 175	80	214	30.000
4061408034666	45810539	M20 x 200	80	239	30.000
4061408039821	45810541	M20 x 225	80	264	30.000
4061408040032	45810581	M24 x 100	100	147	55.000
4061408040094	45810585	M24 x 150	100	202	55.000
4061408040155	45810593	M24 x 250	100	297	55.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich



Maschinenfuß Edelstahl-Massiv Schwerlast mit Befestigungsbohrungen



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408018451	45812132	M16 x 100	100	133	35.000
4061408018468	45812136	M16 x 150	100	183	35.000
4061408018482	45812188	M20 x 100	100	133	40.000
4061408018505	45812196	M20 x 200	100	233	40.000
4061408117994	45812252	M24 x 200	100	234	45.000
4061408025282	45812416	M24 x 150	120	186	50.000
4061408025275	45812420	M24 x 200	120	231	50.000
4061408118007	45812412/30	M30 x 100	120	136	50.000
4061408027347	45812420/30	M30 x 200	120	236	60.000
4061408118014	45812424/30	M30 x 250	120	286	60.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de



■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

■ Auch mit Anti-Rutschbelag bestellbar

Zubehör / VA Anschweißplatten 1.4301



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	L	L1	S
4061408106462	458PI17489	M12	35	35	3
4061408074020	458PI17490	M16	35	35	3
4061408106233	458PI17499	M12	40	40	3
4061408071333	458PI17500	M16	40	40	3
4061408074044	458PI17510	M16	50	50	3
4061408074105	458PI17540	M16	80	40	3
4061408071357	458PI17501	M20	40	40	3
4061408074075	458PI17521	M20	60	60	3



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	L	S
4061408074167	458PI17570	M16	42	3
4061408074181	458PI17580	M16	48	3
4061408074174	458PI17571	M20	42	3
4061408074198	458PI17581	M20	48	3

Zubehörplatten aus Edelstahl für Maschinenfüße

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

Hygienefüße EDELSTAHL TEKNOCLEAN

Speziell für hygienisch anspruchsvolle Umgebungen.



Material: 1.4301
(1.4401 /
AISI 316 optional)

HYGIENIC DESIGN
zertifiziert gemäß USDA

Spezielle Konstruktion
durch justierbare Abdeck-
hülse des Gewindegangs

Abdichtung in der
physikalischen
Gewindeabdeckung

Sichere Verbindung
zwischen Spindel
und Platte

Abbildung Bestell-Nr. 4061408014354


Mit einvulkanisiertem, vibrationsdämp-
fendem und chemisch beständigem
Anti-Rutschbelag (EPDM) erhältlich



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408014484	45827000	M16 x 125	80	163	10.000
4061408014354	45827002	M16 x 150	80	188	10.000
4061408098378	45827006	M20 x 200	80	238	10.000
4061408014743	45827020	M16 x 150	100	193	15.000
4061408014910	45827024	M20 x 150	100	194	15.000
4061408098385	45827028	M20 x 200	100	244	15.000
4061408074778	45827030	M16 x 150	120	197	30.000
4061408074808	45827036	M30 x 150	120	199	30.000
4061408098408	45827038	M20 x 200	120	247	30.000
4061408098415	45827040	M24 x 200	120	249	30.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Zertifiziert gemäß USDA

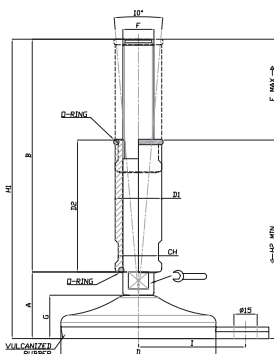


Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408030002	45827000/F	M16 x 125	80	163	10.000
4061408025336	45827002/F	M16 x 150	80	188	10.000
4061408102082	45827006/F	M16 x 200	80	238	10.000
4061408037728	45827020/F	M16 x 150	100	193	15.000
4061408036622	45827022/F	M20 x 150	100	193	15.000
4061408037193	45827024/F	M24 x 150	100	194	15.000
4061408037735	45827026/F	M30 x 150	100	194	15.000
4061408102099	45827027/F	M20 x 200	100	243	15.000
4061408102105	45827028/F	M24 x 200	100	244	15.000
4061408102112	45827029/F	M30 x 200	100	244	15.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Zertifiziert gemäß USDA

TEKNOCLEAN Hygienestellfuß mit einvulkanisierter Antirutschplatte und Befestigungslasche

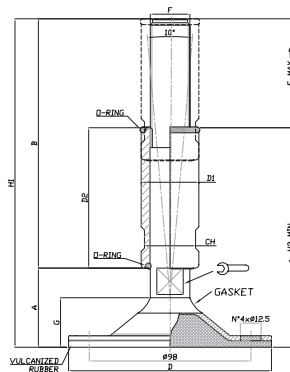


Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408030255	45815800/V	M16 x 125	85	156	12.000
4061408037155	45815802/V	M16 x 150	85	181	12.000
4061408037162	45815804/V	M20 x 150	85	181	12.000
4061408094356	45815805/V	M20 x 200	85	231	12.000
4061408030262	45815806/V	M24 x 200	123	186	20.000
4061408037384	45815808/V	M20 x 150	123	186	20.000
4061408027989	45815810/V	M24 x 150	123	186	20.000
4061408034017	45815812/V	M30 x 150	123	186	20.000
4061408094370	45815813/V	M20 x 200	123	236	20.000
4061408094363	45815815/V	M24 x 200	123	236	20.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Zertifiziert gemäß USDA

TEKNOCLEAN Hygienestellfuß als Stahlblech-Ausführung mit Bodenfixierung und Gummidichtung




Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408012350	45816000	3/4G	100	120	70.000
4061408018413	45816002	3/4G	120	120	98.000
4061408018420	45816004	1" 1/4G	100	151	100.000
4061408018437	45816006	1" 1/4G	120	156	150.000
4061408018444	45816008	1" 1/4G	160	156	200.000

■ Auch mit Anti-Rutschbelag bestellbar

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Zertifiziert gemäß USDA

TEKNOCLEAN Hygienestellfuß als Stahlblech-Ausführung mit Bodenfixierung und Gummidichtung



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe
4061408113545	458PST2485	M24	98x98x10, 4 Befestigungslöcher Ø 10,5	85
4061408118021	458PST24110	M24	98x98x10, 4 Befestigungslöcher Ø 10,5	110
4061408118038	458PST3085	M30	98x98x10, 4 Befestigungslöcher Ø 10,5	85
4061408118045	458PST30110	M30	98x98x10, 4 Befestigungslöcher Ø 10,5	110

■ Zertifiziert gemäß USDA

Hygieneflansch aus Edelstahl

Hygienefüße EDELSTAHL TEKNOHYGIENIC

Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standards. Für höchste hygienische Ansprüche.



ÖKONOMISCH
REINIGUNGSZEIT



ÖKOLOGISCH
WASSERVERBRAUCH



SICHER
HYGIENISCH DICHT

Werkstoff:
1.4301

Zertifiziert gemäß 3-A
Sanitary Standards 88-00

Spezielle Konstruktion durch
vollabgedichtete und justierbare
Abdeckhülse des Gewindegangs

Hygienisch sichere
Verbindung dank blauer
Gummidichtung
zwischen Spindel
und Fußplatte

Hygienische Dichtung
in der Gewindeabdeckung

Wasserablaufende
Oberflächen gemäß 3-A

Abbildung Bestell-Nr. 4061408110186


Vibrationsdämpfender und chemisch be-
ständiger Anti-Rutschbelag für eine hohe
Standfestigkeit



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408034680	45827100/3A	M12 x 140	50	188	5.000
4061408107971	45827140/3A	M16 x 140	80	193	20.000
4061408110162	45827150/3A	M24 x 140	80	193	20.000
4061408110186	45827162/3A	M16 x 190	100	246	25.000
4061408110247	45827174/3A	M30 x 185	100	241	25.000
4061408110353	45827202/3A	M36 x 235	120	295	30.000
4061408109852	45827210/3A	M20 x 140	150	203	35.000
4061408110445	45827228/3A	M36 x 235	150	298	35.000

Weitere Abmessungen online unter movet.de

Zertifiziert gemäß 3-A

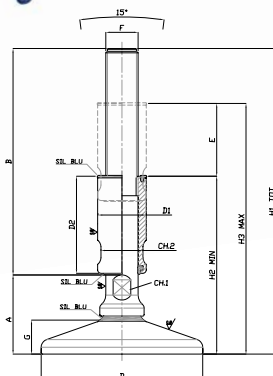

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408109944	45827320/3A	M12 x 140	60	185	25.000
4061408110650	45827326/3A	M16 x 190	60	235	40.000
4061408110803	45827344/3A	M20 x 140	80	187	45.000
4061408109968	45827360/3A	M16 x 140	100	189	40.000
4061408111022	45827374/3A	M30 x 185	100	234	60.000
4061408110001	45827380/3A	M16 x 140	120	191	40.000
4061408110735	45827392/3A	M30 x 135	120	186	80.000
4061408110797	45827402/3A	M36 x 235	120	286	80.000
4061408110827	45827412/3A	M20 x 190	150	244	45.000
4061408110933	45827426/3A	M36 x 185	150	239	80.000

Weitere Abmessungen online unter movet.de

Zertifiziert gemäß 3-A

TEKNOHYGIENIC Hygienestellfuß



■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

 Zertifiziert gemäß 3-A



■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

 Zertifiziert gemäß 3-A

**5 Stück pro
Packung**



Bestell-Nr.: 4061408112012
3-A Hutmutter für hygie-
nische Bodenbefestigung

 Zertifiziert gemäß 3-A

Gerätefüße KUNSTSTOFF

Flexibler Einsatz an Geräten und Anlagen.

Material Spindel:
1.4301
oder Stahl verzinkt

Geeignet für Belastungen
von 15.000 - 35.000 N

Material Fußplatte:
Polyamid

Ausgleichswinkel
bis 30°

Mit Befestigungs-
bohrungen Ø12,5
(Durchschlag) für
beste Stabilität

Abbildung Bestell-Nr. 4061408009725


Optional mit vibrationsdämpfender
Anti-Rutschplatte (NBR 70 Shore)



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408015702	45810060	M16 x 50	65	90	15.000
4061408014095	45810062	M16 x 75	65	115	15.000
4061408009725	45810082	M16 x 150	83	194	20.000
4061408011131	45810084	M16 x 175	83	219	20.000
4061408012992	45810090	M20 x 100	83	144	20.000
4061408102860	45810126	M20 x 150	103	204	25.000
4061408016419	45810148	M24 x 200	103	254	25.000
4061408015023	45810162	M16 x 150	123	210	35.000
4061408011643	45810174	M20 x 100	123	160	35.000
4061408016730	45810182	M20 x 200	123	285	35.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

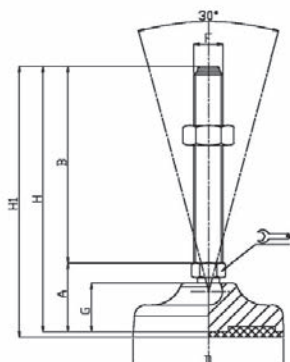


Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408016501	45810000	M8 x 25	40	55	10.000
4061408016587	45810010	M10 x 50	40	77	10.000
4061408018093	45810014	M10 x 100	40	130	10.000
4061408043866	45810010/12	M12 x 50	40	80	10.000
4061408072705	45810012/12	M12 x 75	40	105	10.000
4061408033492	45810014/12	M12 x 100	40	130	10.000
4061408010615	45810020	M10 x 50	50	83	11.000
4061408016709	45810022	M10 x 75	50	108	11.000
4061408018321	45810042	M14 x 75	50	108	11.000
4061408018345	45810044	M14 x 100	50	133	11.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

Kunststoff-Gelenkfuß, VA Spindel optional mit Antirutschplatte




Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408099917	45818500	M10 x 50	83	83	10.000
4061408099948	45818504	M10 x 100	83	133	10.000
4061408099986	45818512	M12 x 50	83	83	13.000
4061408100002	45818516	M12 x 100	83	133	13.000
4061408100026	45818520	M12 x 150	83	183	13.000
4061408100040	45818524	M16 x 100	83	133	16.000
4061408100064	45818528	M16 x 150	83	183	16.000
4061408100088	45818532	M16 x 200	83	233	16.000
4061408100125	45818540	M20 x 150	83	185	18.000
4061408100163	45818548	M20 x 250	83	285	18.000

Gelenkfuß ECO Kunststoff, VA-Spindel - extra flache Fußplatte mit 30° Verstellbereich der Spindel

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich




Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408098163	45818222	M16 x 100	83	138	20.000
4061408098170	45818226	M16 x 150	83	188	20.000
4061408098224	45818234	M20 x 100	83	140	20.000
4061408098248	45818238	M20 x 150	83	190	20.000
4061408098927	45818264	M16 x 100	103	139	30.000
4061408099009	45818280	M20 x 150	103	191	30.000
4061408099023	45818284	M20 x 200	103	241	30.000
4061408099108	45818300	M24 x 200	103	241	30.000
4061408099351	45818350	M24 x 250	123	295	35.000
4061408099412	45818362	M30 x 200	123	245	35.000

Gelenkfuß ECO Kunststoff, VA-Spindel - extra flache Fußplatte

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich


Zubehör / PA Gewindestopfen



Bestell-Nr.	TYP	Abmessung	Bohrung	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408027842	45817041I	35 x 35	M16	43	7.000
4061408017225	45817043I	40 x 40	M10	43	8.000
4061408017232	45817046I	40 x 40	M16	43	8.000
4061408010264	45817051I	40 x 40	M16	43	8.000
4061408011834	45817052I	40 x 40	M20	43	8.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich



Bestell-Nr.	TYP	Abmessung	Bohrung	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408014651	45817007I	Ø 38	M16	43	5.500
4061408015719	45817011I	Ø 42	M16	42	6.500
4061408017362	45817013I	Ø 48	M10	49	8.000
4061408010721	45817016I	Ø 48	M16	49	8.000
4061408083800	45817017I	Ø 38	M20	49	8.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

Gewindestopfen aus Kunststoff mit VA-Gewinde

Maschinenfüße STAHL

Robust, massiv und universell einsetzbar.



Material Spindel:
Stahl verzinkt

Geeignet für Belastungen
von 30.000 - 55.000 N

Material Fußplatte:
Stahl verzinkt

Ausgleichswinkel
bis 10°

Mit Befestigungs-
bohrungen Ø12,5
für beste Stabilität

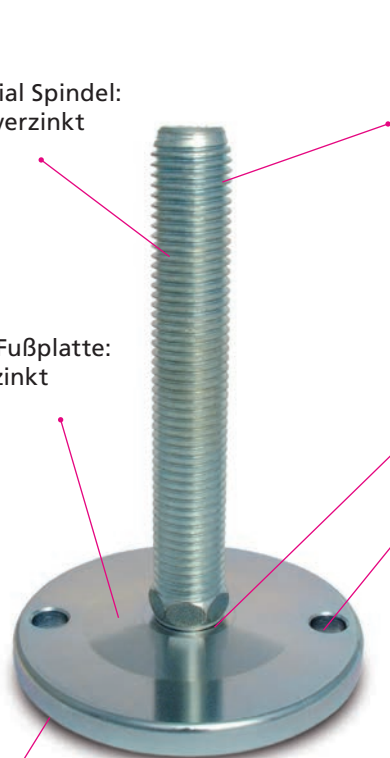



Abbildung Bestell-Nr. 4061408096480

Optional mit einvulkanisiertem,
vibrationsdämpfendem
Anti-Rutschbelag (NBR 70 Shore)



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408022113	45815510	M16 x 100	100	125	30.000
4061408037407	45815514	M20 x 175	100	200	30.000
4061408023707	45815528	M24 x 150	120	175	45.000
4061408091751	45815529	M24 x 200	120	225	45.000
4061408017850	45815531	M30 x 175	120	201	45.000
4061408096480	45815533	M20 x 75	150	100	45.000
4061408096695	45815534	M20 x 125	150	150	45.000
4061408096756	45815537	M24 x 150	150	175	50.000
4061408096770	45815538	M24 x 200	150	225	50.000
4061408096794	45815539	M30 x 125	150	151	55.000

Weitere Abmessungen online unter movet.de

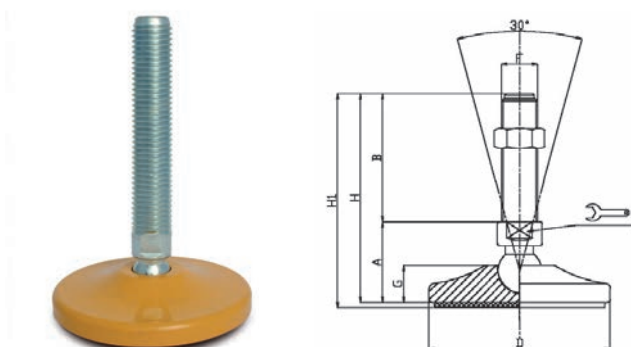


Stahl-Gelenkfuß, pulverbeschichtet gelb mit Anti-Rutschbelag

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408041503	45810768	M16 x 125	100	171	35.000
4061408035670	45810770	M16 x 150	100	196	35.000
4061408041626	45810782	M20 x 100	100	146	45.000
4061408035663	45810784	M20 x 125	100	171	45.000
4061408041688	45810788	M20 x 175	100	221	45.000
4061408022724	45810842	M20 x 200	120	249	45.000
4061408072828	45810884	M20 x 225	120	274	45.000
4061408042784	45810846	M20 x 250	120	299	45.000
4061408042999	45810870	M30 x 150	120	200	65.000
4061408014842	45810878	M30 x 225	120	275	65.000

Weitere Abmessungen online unter movet.de

Auch ohne Anti-Rutschbelag erhältlich

Stellfüße aus verzinktem Stahl für universellen Einsatz im Schwerlast-Bereich.

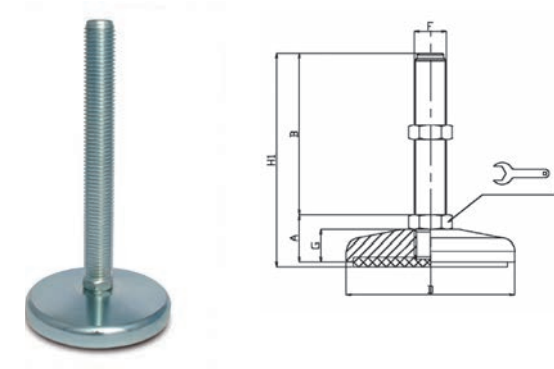


Stahl-Gelenkfuß, poliert mit Anti-Rutschbelag für schwere Lasten

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408017799	45811515	M16 x 100	80	134	30.000
4061408013685	45811519	M16 x 150	80	184	30.000
4061408016310	45811523	M16 x 200	80	234	30.000
4061408092468	45811671	M20 x 100	100	136	40.000
4061408041848	45811675	M20 x 150	100	186	40.000
4061408092475	45811679	M20 x 200	100	236	40.000
4061408092581	45811735	M24 x 200	100	236	45.000
4061408108213	45811851	M24 x 250	120	286	50.000
4061408087198	45811899	M30 x 150	120	186	60.000
4061408087211	45811903	M30 x 200	120	236	60.000


■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch ohne Anti-Rutschbelag erhältlich

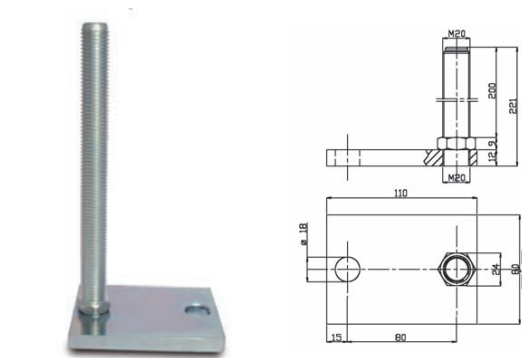


Entenfuß mit rechteckiger Fußplatte und Bohrung

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Gewinde	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408008537	45819000	100X60 H12	M16x150	171	30.000
4061408011407	45819001	110X80 H12	M20x200	221	40.000

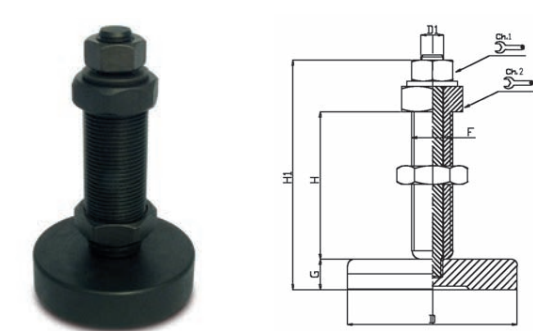

TEKNOFIX CNC Kalottenfuß mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	D	D1	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408022144	45812622	M30x2	Ø 80	Ø 16	126	70.000
4061408072668	45812627	M27x2	Ø 68	Ø 12	134	65.000
4061408075980	45812627/90	M27x2	Ø 68	Ø 12	149	65.000
4061408076185	45812627/110	M27x2	Ø 68	Ø 12	169	65.000
4061408078400	45812627/130	M27x2	Ø 68	Ø 12	189	65.000
4061408101559	45812627/134	M27x2	Ø 68	Ø 12	193	65.000

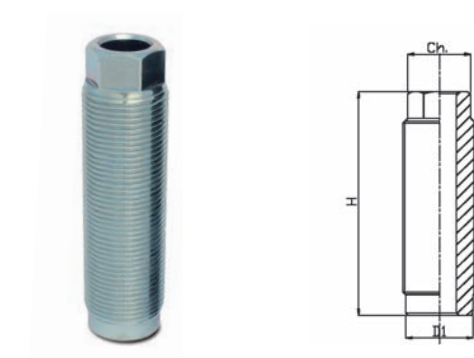

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	D1	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408012312	45819100Z	M30 x 2	27	110	70.000
4061408012138	45819101Z	M36 x 2	33	110	90.000

■ Auch als brünierte Ausführung erhältlich

■ Zusätzliche Bodenplatte erhältlich

Nivellierschraube verzinkt, mit Justiermöglichkeit zur sicheren Bodenverdübelung

Stellfüße **BLECHTELLER**

Flache Bauform und einfache Bodenbefestigung.



Material Spindel:
Stahl verzinkt
oder Edelstahl

Geeignet für Belastungen
von 20.000 - 35.000 N

Günstigere Alternative
zu massiven Stellfüßen

Material Fußplatte:
Stahl verzinkt
oder Edelstahl

Flache Bauform für
flexible Einsatz-
bereiche

Optional mit vulkanisierter
Gummiplatte (NBR 80 Shore)


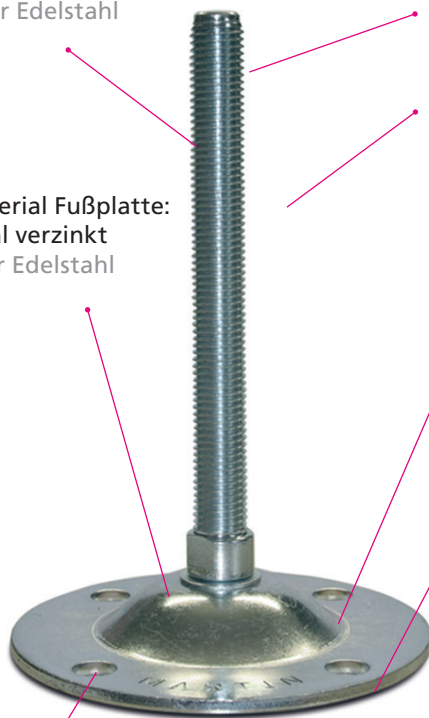


Abbildung Bestell-Nr. 4061408080533

4x Befestigungsbohrungen Ø12,5 mm
für einfacheres Verdübeln

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408017478	45815600Z	M16 x 100	124	134	20.000
4061408080533	45815604Z	M16 x 150	124	184	20.000
4061408027323	45815608Z	M16 x 175	124	209	20.000
4061408022229	45815612Z	M20 x 100	124	134	25.000
4061408022779	45815620Z	M20 x 175	124	209	25.000
4061408082100	45815624Z	M20 x 200	124	234	25.000
4061408029754	45815632Z	M24 x 150	124	184	30.000
4061408017836	45815640Z	M30 x 150	124	185	35.000
4061408037513	45815644Z	M30 x 200	124	235	35.000
4061408021512	45815648Z	M30 x 250	124	285	35.000

- Weitere Abmessungen online unter movet.de
- Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich
- Optional in schwarz pulverbeschichtet lieferbar
- Auch mit Anti-Rutschbelag bestellbar




Blechteller-Maschinenfuß, Ausführung als Entenfuß mit zwei Bohrungen

- Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Fußplatte	Gesamt- höhe	Belastbarkeit N
4061408079681	45815660Z/FIX	M16 x 150	80 x 112	189,5	20.000
4061408079766	45815662Z/FIX	M16 x 200	80 x 112	239,5	20.000
4061408079773	45815664Z/FIX	M20 x 150	80 x 112	190,5	20.000
4061408079780	45815666Z/FIX	M20 x 200	80 x 112	240,5	20.000
4061408079797	45815670Z/FIX	M16 x 150	111 x 151	191	25.000
4061408079803	45815672Z/FIX	M16 x 200	111 x 151	241	25.000
4061408079810	45815674Z/FIX	M20 x 150	111 x 151	192	25.000
4061408079827	45815678Z/FIX	M20 x 200	111 x 151	242	25.000
4061408079834	45815680Z/FIX	M24 x 150	111 x 151	193	30.000
4061408079841	45815682Z/FIX	M24 x 200	111 x 151	243	30.000


Gepresste Blechteller-Stellfüße mit Befestigungsbohrungen und extra flacher Bauform.

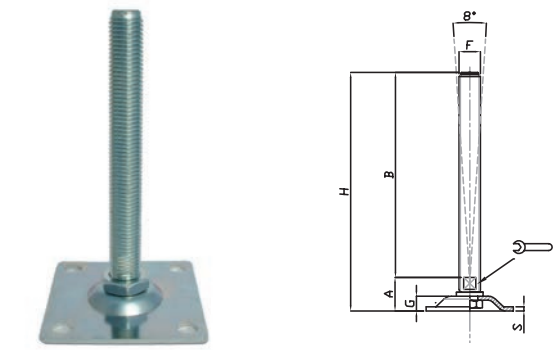

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408096909	45815782	M16 x 150	100 x 100	179	20.000
4061408096916	45815784	M16 x 200	100 x 100	229	20.000
4061408096923	45815786	M20 x 200	100 x 100	182	25.000
4061408096930	45815788	M20 x 200	100 x 100	232	25.000
4061408096947	45815790	M24 x 150	100 x 100	182	30.000
4061408096954	45815792	M24 x 200	100 x 100	232	30.000

- Weitere Abmessungen online unter movet.de
- Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich


Blechteller-Maschinenfuß, quadratische Ausführung

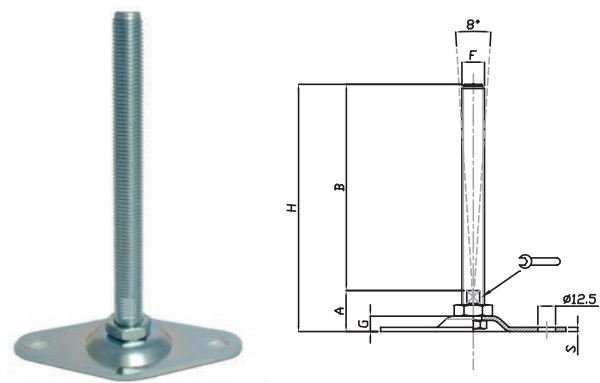

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408095766	45815768	M12 x 100	65 x 132	128	15.000
4061408095773	45815770	M12 x 150	65 x 132	178	15.000
4061408095780	45815772	M16 x 100	65 x 132	129	20.000
4061408095797	45815774	M16 x 150	65 x 132	179	20.000
4061408095803	45815776	M16 x 200	65 x 132	229	20.000
4061408095810	45815778	M20 x 150	65 x 132	182	20.000
4061408095827	45815780	M20 x 200	65 x 132	232	20.000

- Weitere Abmessungen online unter movet.de
- Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich
- Auch mit Anti-Rutschbelag bestellbar

Blechteller-Maschinenfuß, Duo-Ausführung als Elypse mit zwei Bohrungen

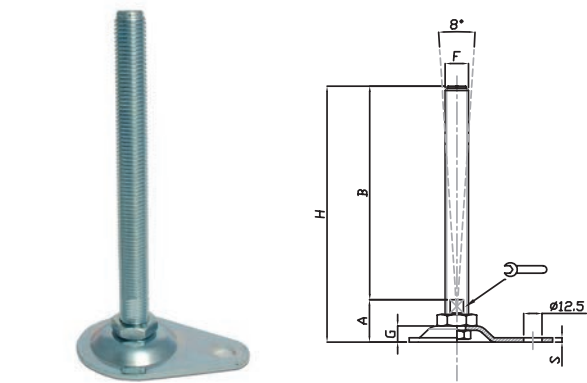

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Fußplatte	Gesamthöhe	Belastbarkeit N
4061408095735	45815760	M16 x 150	65 x 99	179	20.000
4061408095728	45815762	M16 x 200	65 x 99	229	20.000
4061408095742	45815764	M20 x 150	65 x 99	182	20.000
4061408095759	45815766	M20 x 200	65 x 99	232	20.000

- Weitere Abmessungen online unter movet.de
- Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich
- Auch mit Anti-Rutschbelag bestellbar

Blechteller-Maschinenfuß, Offset-Ausführung mit einer Bohrung

MASCHINENFÜSSE MIT SCHWINGUNGSDÄMPFUNG

Einfache Justierung und perfekter Ausgleich bei schwingenden Anwendungen.

Material Spindel
(verstellbar):
Stahl verzinkt

Geeignet für statische
Belastungen bis 35.000 N

Verstärkte
Fußplatte


Höhenverstellbare
Stützplatte

Abbildung Art. Nr. 45814020

Schwingungsdämpfendes
Fußelement (NBR 80 Shore)



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	stat. Belastbarkeit N dyn. Belastbarkeit
4061408080403	45814020	M12 x 1.25	80	136	5.000 2.500
4061408080410	45814025	M16 x 1.5	120	150	10.000 5.000
4061408080427	45814030	M20 x 1.5	160	190	20.000 9.000
4061408080434	45814035	M20 x 1.5	200	207	35.000 15.000

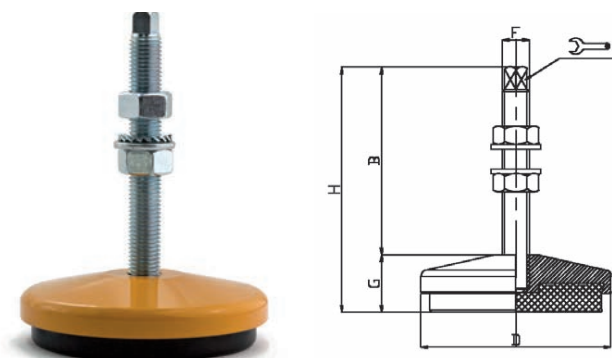

Schwerlast-Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung, pulverbeschichtet gelb


Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß- platte	Gesamt- höhe	stat. Belastbarkeit N dyn. Belastbarkeit
4061408013562	45813180V	M12 x 83	83	113	6.000 3.000
4061408013579	45813190V	M14 x 121	104	155	11.000 6.000
4061408019175	45813200V	M16 x 125	120	162	13.000 7.000
4061408022366	45813220V	M20 x 135	160	180	25.000 12.000
4061408019434	45813232V	M24 x 135	230	190	50.000 25.000

■ Weitere Abmessungen online unter movet.de

■ Auch als verzinkte Ausführung erhältlich

■ Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich


Spezialstellfüße mit schwingungsisolierenden Eigenschaften.



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß-platte	Gesamt-höhe	stat. Belastbarkeit N dyn. Belastbarkeit
4061408118052	45828020Z	M14 x 100	80	128	5.500 2.500
4061408118069	45828030Z	M12 x 75	100	106	9.000 5.000
4061408029969	45828050Z	M16 x 125	100	156	9.000 5.000
4061408074556	45828060Z	M16 x 125	120	160	11.000 6.000
4061408074594	45828080Z	M24 x 125	120	160	11.000 6.000


- Weitere Abmessungen online unter movet.de
- Auch als Edelstahl-Ausführung erhältlich

Schwingungsdämpfender Maschinenfuß VULCANIZED



Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß-platte	Gesamt-höhe	stat. Belastbarkeit N dyn. Belastbarkeit
4061408022168	45814050	M14 x 110	104	153	11.000 6.000
4061408020683	45814060	M16 x 110	123	153	13.000 7.000
4061408019533	45814070	M16 x 110	140	165	16.000 8.000
4061408031221	45814080	M20 x 110	160	165	25.000 12.000
4061408072323	45814090	M20 x 110	180	165	35.000 17.000

Schwingungsdämpfender Maschinenfuß mit zusätzlicher Konter-Möglichkeit, pulverbeschichtet gelb

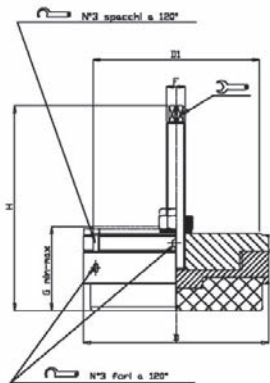

Bestell-Nr.	TYP	Bezeichnung	Ø Fuß-platte	Gesamt-höhe	stat. Belastbarkeit N dyn. Belastbarkeit
4061408035373	45814000	M12 x 70	125	110	19.500 9.500
4061408035380	45814010	M16 x 70	145	133	29.000 14.000

Schwingungsdämpfender Maschinenfuß mit Feinjustierung zur präzisen Nivellierung

DESIGN MADE IN ITALY.

Unser Partner MARTIN Levelling hat sich auf hygienische und robuste Maschinenstellfüße und Gelenkfüße spezialisiert. Die Produkte zeichnen sich durch innovatives Design und sehr hohen Qualitätsstandard aus. Aufgrund des umfangreichen Sortiments mit vielen Variationsmöglichkeiten werden die Stellfüße in allen Industriebereichen eingesetzt. Wir, das MOVET-Team, sind die offizielle Deutschland-Vertretung von MARTIN Levelling. Durch unser umfangreiches Zentrallager im Raum Stuttgart, können wir Ihnen Ihre bestellten Produkte innerhalb 1-2 Tagen liefern. Auf Anfrage fertigen wir auch Maschinenfüße nach Kundenvorgaben oder nach Zeichnung.

Alle aufgeführten Maschinenfüße dieser Produktgruppe werden komplett angeboten d.h. Spindel und Fußteller sind miteinander verbunden. Sonderanfertigungen oder Sondermaterialien sind auf Anfrage möglich.

**JETZT ONLINE
KONFIGURIEREN.**
WWW.MOVET.DE



EINSATZBEREICHE DER MASCHINENFÜSSE



TEIG- / BACKWAREN



FLEISCH- / FISCHVERARBEITUNG



CHEMIE UND PHARMA



VERPACKUNGSINDUSTRIE



MOLKEREI



FLASCHENABFÜLLUNG



TRANSPORT



ROBOTIK



MOVET

KOMPONENTEN.FÖRDERTECHNIK

Ein Geschäftsbereich der
HADI GmbH
Industrievertretungen
Stuttgarter Straße 11
73614 Schorndorf

Tel.: +49 7181 / 980 32 00
Fax: +49 7181 / 980 32 48

Web: www.movet.de
Email: info@movet.de

